


Die Bärenstarken

Wertstoffzerkleinerer AZR 600 - AZR 600 S

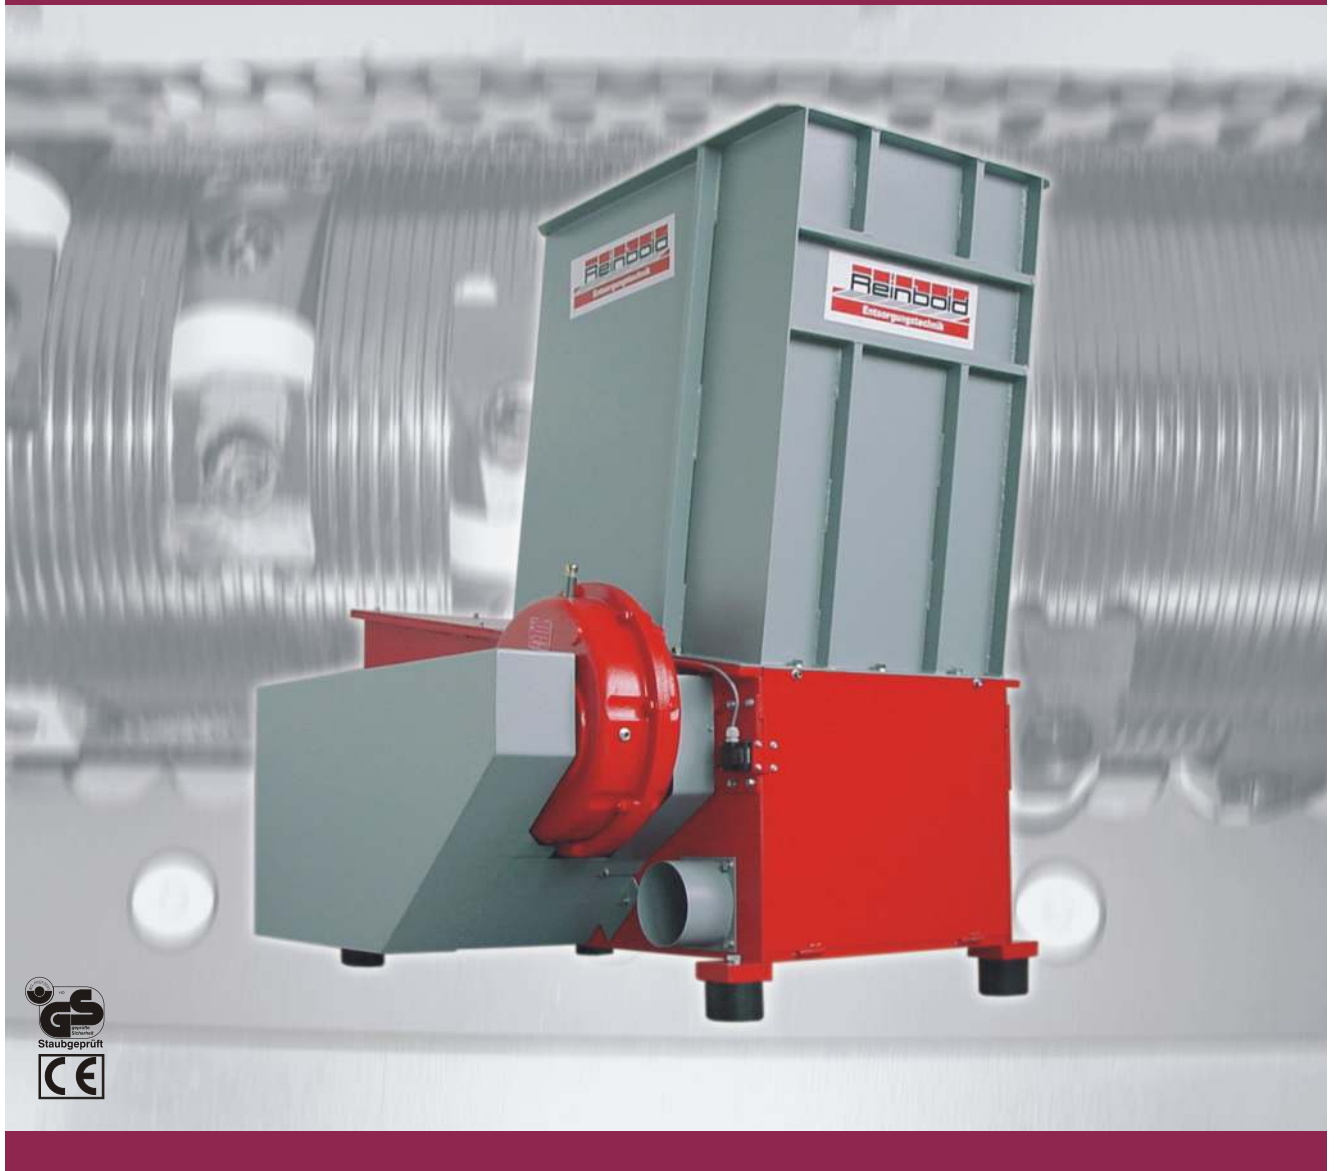

Reinbold-Wertstoffzerkleinerer: wirtschaftlich - robust - kraftvoll


Die bärenstarken Wertstoffzerkleinerer der Baureihe AZR 600 - AZR 600 S werden in mittelständischen Betrieben zur Zerkleinerung von Holz, Papier, Kunststoffen und Wertstoffen aller Art eingesetzt.

Die Maschinen zeichnen sich aus durch eine robuste Bauweise und garantieren einen zuverlässigen und rentablen Betrieb bei hohen Durchsatzleistungen.



Wertstoffzerkleinerer AZR 600 - AZR 600 S

Schneidmesser die Ihre Betriebskosten senken!

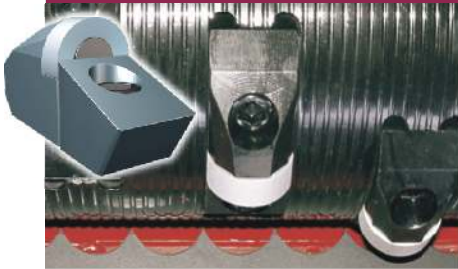

Die konkav geschliffenen Rundschneidkronen ermöglichen einen sehr hohen Durchsatz bei sehr geringem Kraftaufwand durch einen effizienten Scherenschnitt. Die auf dem Rotor montierten Messer können bis zu **8-mal** mit wenigen Handgriffen gedreht und gewendet werden, bis ein Wechsel notwendig wird.



Konkave-Schneidkronen sind bis zu 4-mal wendbar

Der Einsatz unterschiedlicher Messertypen ermöglicht eine aufgabenspezifische Anpassung des Zerkleinerers an das zu zerkleinernde Material.

Die technischen Daten entnehmen Sie bitte unserem Datenblatt




Der variable Sieblochdurchmesser bestimmt die Schnitzelgröße.



Der Antrieb der Maschinen erfolgt über einen Elektromotor, Keilriemen und ein Stirnradgetriebe.

Die Rotoren der Maschinen drehen mit einer Drehzahl von ca. 90 min⁻¹ und gewährleisten einen ruhigen Betrieb bei geringer Staubentwicklung.

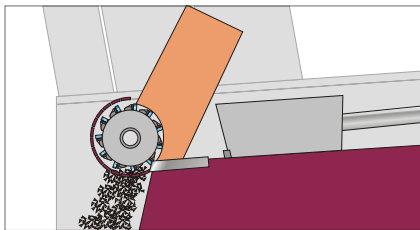

Die Rotoren der Baureihe AZR 600 ermöglichen eine schnelle Zerkleinerung bei hohem Durchzug. Der Rotordurchmesser beträgt 252 mm.


Die Reinbold-Entsorgungstechnik ist durch langjährige Erfahrung und viele erfolgreiche Projekte Ihr zuverlässiger Partner für die vielfältigsten Aufgaben in der Zerkleinerung von Wertstoffen.



Der hydraulische Vorschub sorgt für die konstante Materialzufuhr und für eine kontinuierliche Zerkleinerung.



Der Vorschub wird über einen kardantisch gelagerten Hydraulikzylinder gesteuert.

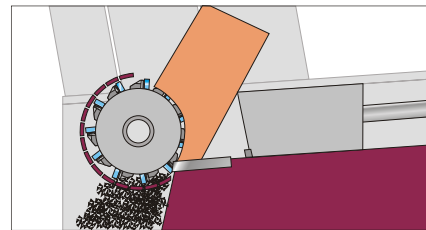

Der Durchmesser der Rotoren der Baureihe AZR 600 S beträgt 368 mm. Die größere Rotorfläche bewirkt einen höheren Durchsatz.

Individuelle, kompetente Beratung bis zur flexiblen Anpassung an die kundenspezifische Aufgabenstellung und ein umfassender Ersatzservice gewährleisten einen effektiven Einsatz der Maschinen.

Reinbold Entsorgungstechnik GmbH

Gottlieb-Daimler Straße 13
D-75050 Gemmingen
Telefon: +49 (0) 72 67 / 911 930
Telefax: +49 (0) 72 67 / 911 932
E-mail: info@reinbold.de
Internet: www.reinbold.de

Ihr Handelspartner: